

正泰料线电控箱 FD3200

具备单元舍内料线的手/自动控制
可控两条料线，每条线路设备可单独控制

便捷操作管理

设备状态可视化

4.3寸触控屏，温度及运行状态全息展示，操作便捷

手动/自动双重功能

手动模式状态下人工操作，自动模式状态下可设置自动控制（10分钟间歇）

支持数字IO平台

具备联网、远程监控及报警功能；

(选配)

辅助历史追溯

设备运行时长统计，维护提醒，操作历史记录，辅助问题溯源

(版本升级中，后续可支持该功能)



多重安全保护，使用更省心



报警提醒

当空开跳闸时，蜂鸣器报警；

电机过热保护

料线电机温度过高时可自动断电，防止电机烧毁；

张紧保护

链条卡住或者链条过长，会触发保护限位开关，驱动紧急停机，避免电机烧毁、链条拉断；

开门保护

驱动盖打开，设备自动停机，避免设备运转对人造成伤害；



急停保护

具有急停保护按钮，有效预防损失。

参数配置

| | |
|------|---------------------------------------|
| 屏幕 | 4.3寸触摸屏 |
| 控制 | 2条料线 |
| 产品尺寸 | 500mm*400mm*200mm |
| 防护等级 | IP55 |
| 外壳材质 | ABS |
| 安装方式 | 壁挂式安装 |
| 控制器 | 2路AO输出 (0-10V) 2路485通讯, 3路DI, 1路DO |
| 工作电压 | AC 200V±20% |
| 工作温度 | -10°C-50°C |

硬件展示

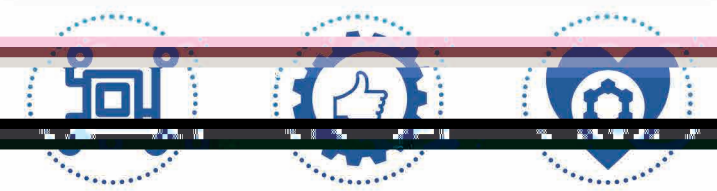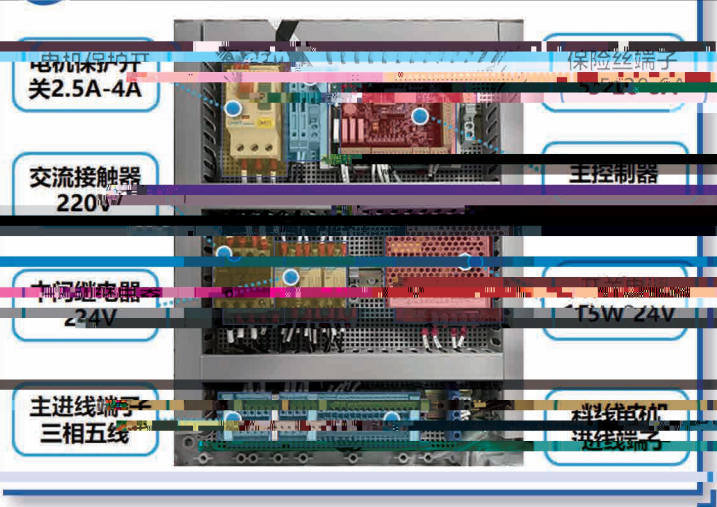

功能便捷 高性价比 使用省心